

暑い夏でも、必要なだけ自動で水やり！ 緑がうるおう！

水道の蛇口  
接続タイプ

プランターから壁面緑化までの 本格自動灌水装置

電気を使わない「水やりくん」シリーズ

「水やりくん」は、親プランター底部の水位変化を検知して、散水管から子プランターへ自動で給水・停止します。雨が降った分も自動で調整する、節水設計です。

「水やりくん」A型 大型プランター10台まで対応します。




建物の壁面緑化などの、広い面積の水やりに対応します。

水 源：水道蛇口（灌水装置まではホースで接続）

散水量：10分当たり80ℓ

価 格

別途相談

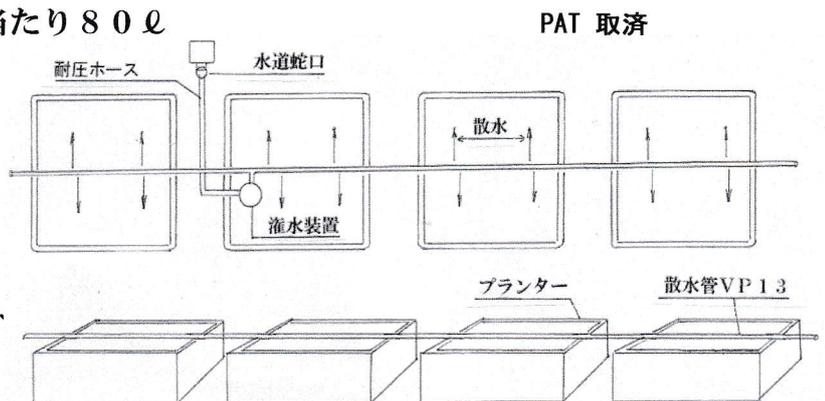

- ・灌水装置本体は、プランターの中に設置し、プランターの高さ対応で制作できます。
- ・底部水位は6cm巾、調整可能です。

「水やりくん」B型 プランター30台まで対応します。



プランターの外側に取り付けます。


※平地にプランターを直線で並べて設置した例

水 源：水道蛇口


最大散水量：10分当たり80ℓ

定 価： 75,000円

PAT 取済

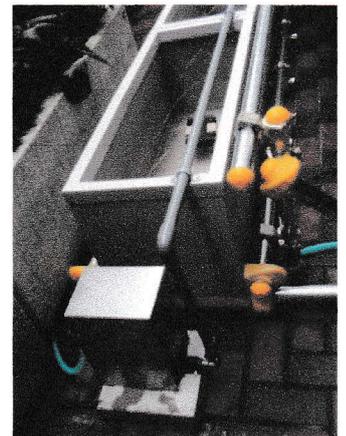

「水やりくん」C型 ビオトープに水を補給します。



ビオトープや、池の中に置き、水位を一定保ちます。

水 源：水道蛇口

最大散水量：

定 価： 75,000円



《雨水タンク/緑のカーテン/自動散水 オリジナル商品の開発》

有限会社 安藤電気製作所 〒359-1131 埼玉県所沢市久米 2145-36 Tel/fax 04-2923-0872

ホームページ <http://www.amamizu-kun.co.jp> mail [andou@amamizu-kun.co.jp](mailto:andou@amamizu-kun.co.jp) 平成26年7月現在

夏場の水やりが、らくらく！プランターの植物は元気にすくすく！

## 水道がないお庭やベランダに、プランター自動灌水装置

### 電気を使わない 「水やりくん」 シリーズ

自動散水装置「水やりくん」は、親プランター底部の水位変化を検知して、散水管から子プランターへ自動で給水・停止します。雨が降った分も自動で調整する、節水設計です。

水タンク使用



「水やりくん」D型 親プランター + 子プランター5台 = 6台 まで対応。



水容器(45ℓ)、雨水タンク、水道蛇口(アダプター経由)の3種類に対応します。

- ・プランターの中に取り付けます。
- ・必要に応じ、水道の蛇口がないところでも使える45ℓ水容器と、フィルターがセットになります。

定価 36,500 円

PAT 4941937

プランター3台を接続したところ



「水やりくん」E型 水タンク接続型、水耕栽培容器底の水位を常に保つ。



定価 23,000 円



実のなる野菜の水耕栽培装置、45ℓ容器の液肥を自動灌水する、栽培容器の長さ1.8m、高さ10cm、幅30cm 栽培小鉢4個収納、水位計付き。小鉢は独立型、栽培野菜、トマト、キュウリ、ゴーヤ、絹さや、エンドウマメなど。

《雨水タンク/緑のカーテン/自動散水 オリジナル商品の開発》

有限会社 安藤電気製作所 〒359-1131 埼玉県所沢市久米 2145-36 Tel/fax 04-2923-0872

ホームページ <http://www.amamizu-kun.co.jp> E-mail [andou@amamizu-kun.co.jp](mailto:andou@amamizu-kun.co.jp) 平成28年7月現在